


Przekrój normalny drogi gminnej;

- Nr 108722R ulica Grabowa w km 0+000 do 0+279,50
- Nr 108721R ulica Brzozowa w km 0+000 do 0+312,20
- Nr 108720R ulica Bukowa w km 0+000 do 0+335,50

Skala 1 : 25

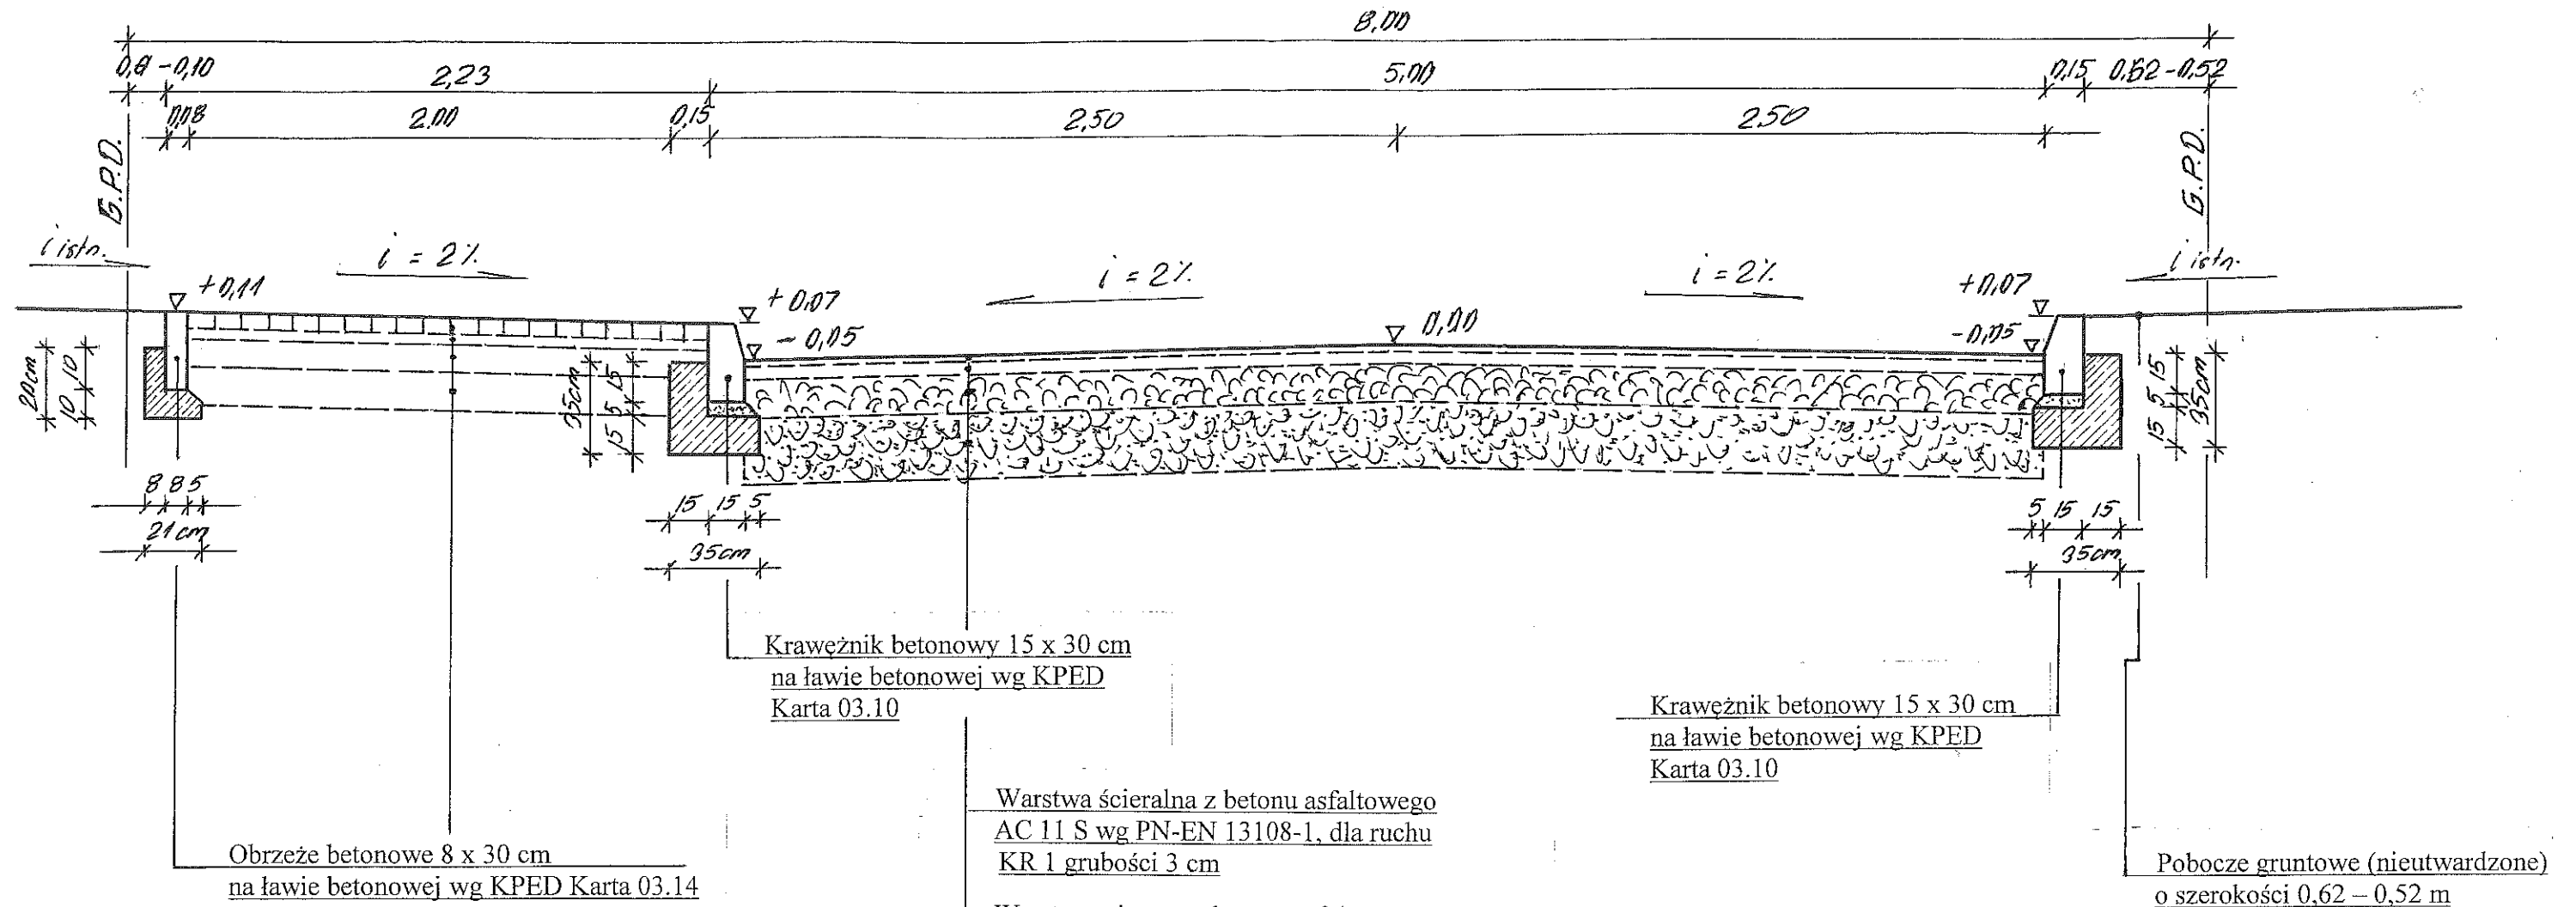

6 cm	Kostka betonowa grub. 6 cm
4 cm	Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1 : 4
10 cm	Podbudowa z chudego betonu
15 cm	Podbudowa z pospółki

Inwestor : Gmina Sokołów Małopolski		Przebudowa dróg gminnych: ulicy Grabowa, ulicy Brzozowa i ulicy Bukowa w miejscowości Sokołów Małopolski na dz. nr ew. 1406/33, 1406/44, 1406/58, 1406/72, 1406/98, 1406/113, 1406/123, 1406/155, 1406/157, 1406/159 i 1563/1		
Opracowanie : PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY				
Rysunek : Przekrój poprzeczny normalny ulicy Grabowa, ulicy Brzozowa i ulicy Bukowa			Skala : 1 : 50	Nr rys. 5
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Kuś	K – 97/02	04.2019	
Opracował	mgr inż. Roman Romaniak		04.2019	