
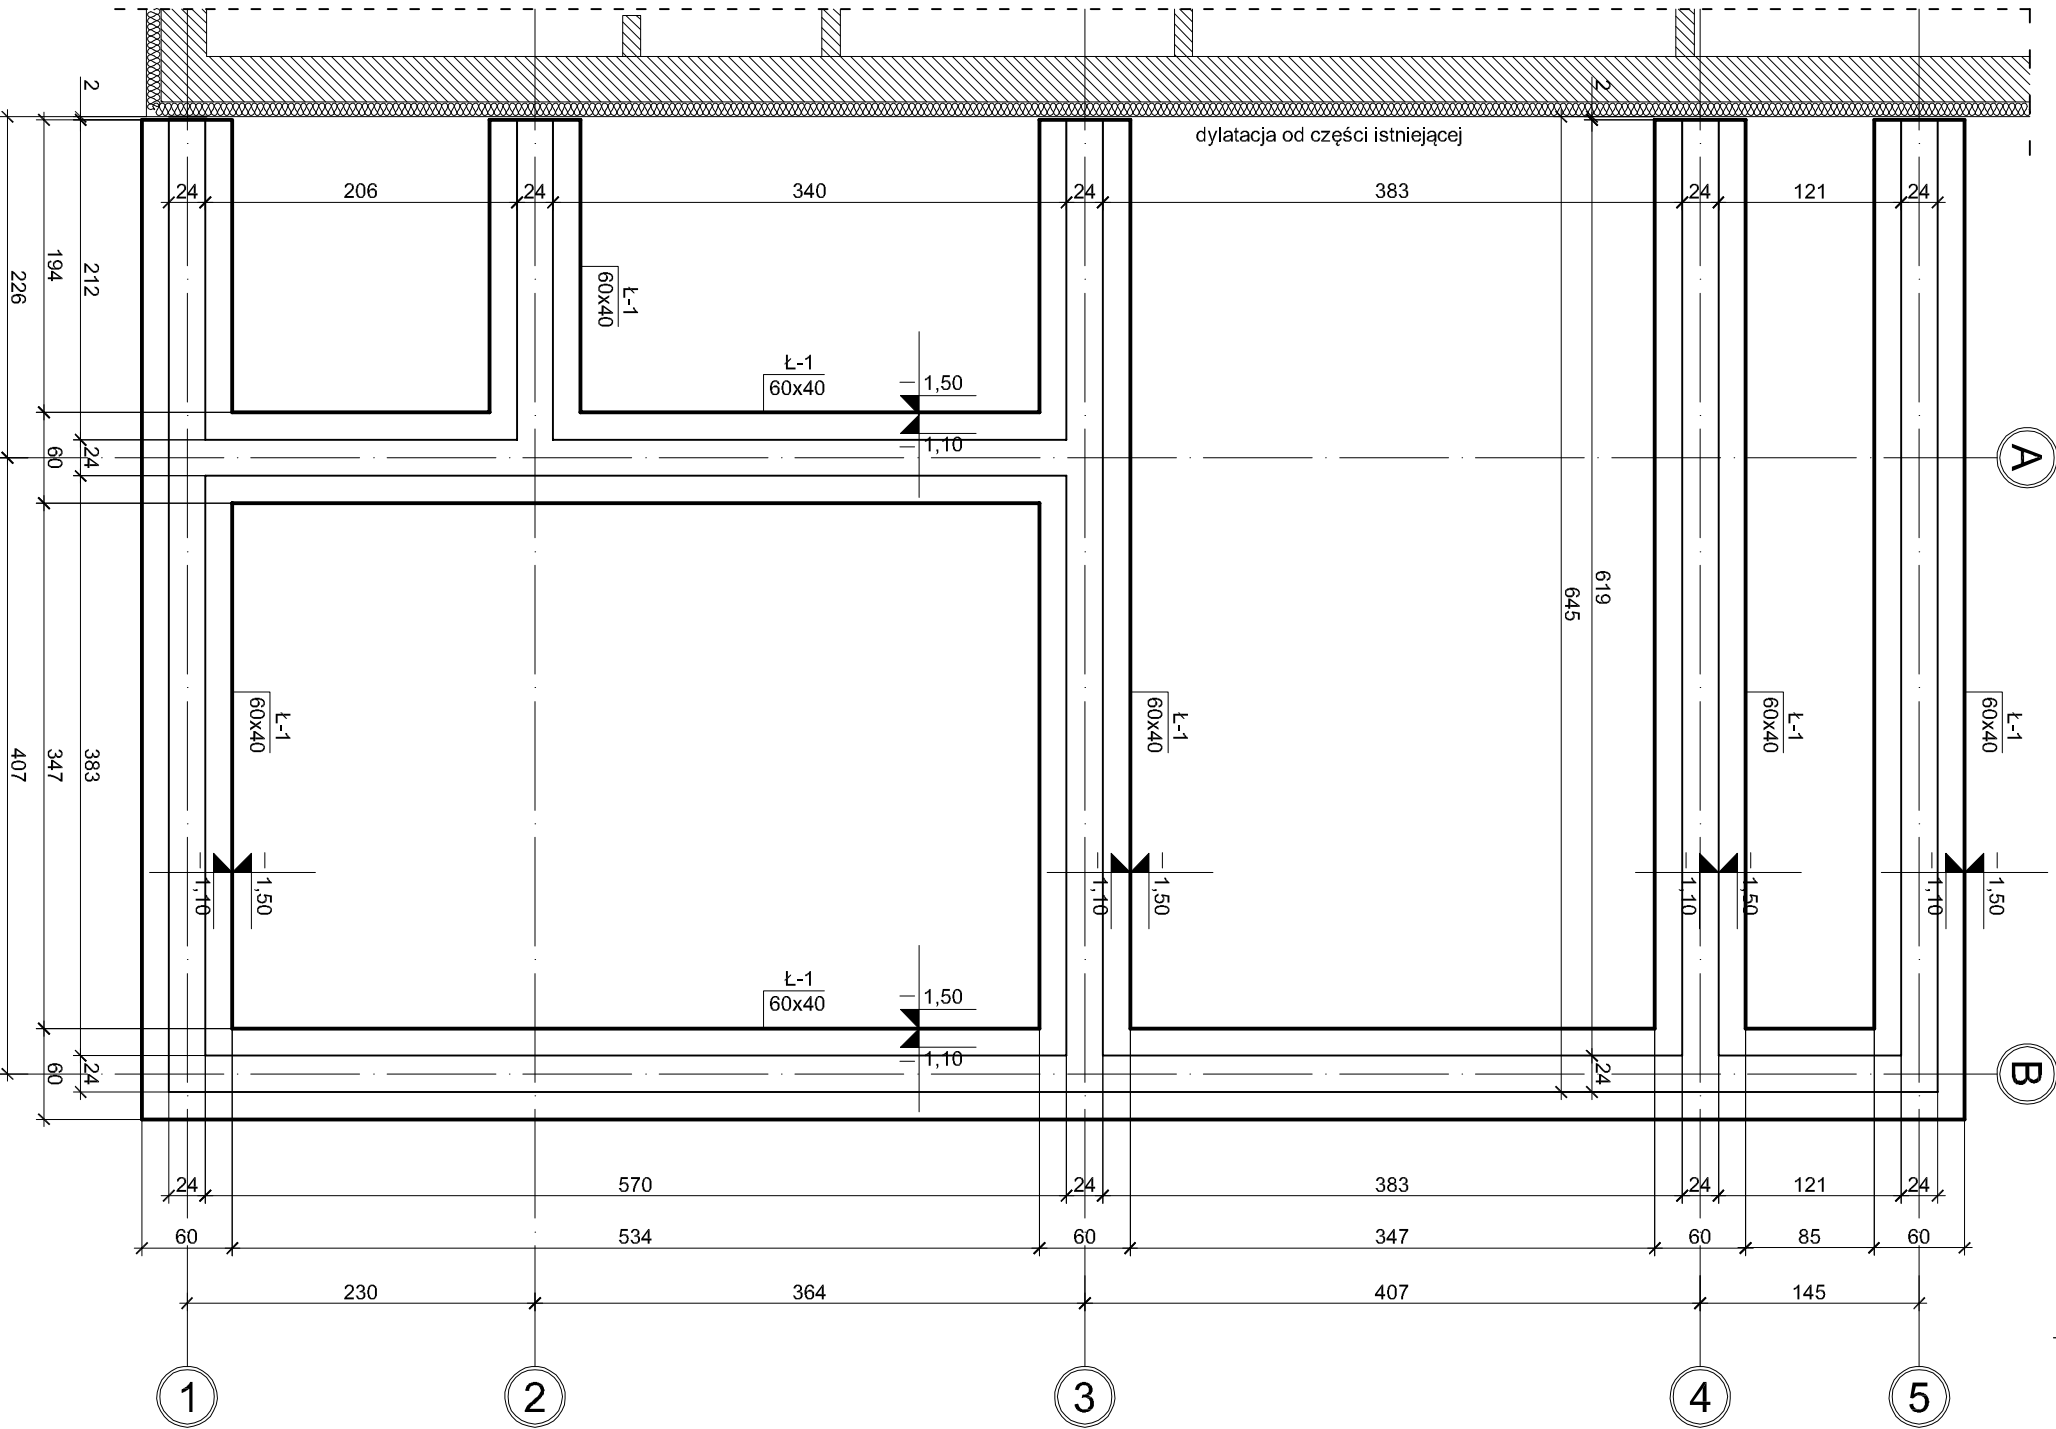


Uwagi:

- poziom +/- 0,00 wg proj. zagospodarowania działki
- wymiarowanie w [cm]
- pod fundamentami należy wykonać warstwę chudego betonu gr. min .10 cm
- fundamenty z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN
- w przypadku wykonywania ściany fundamentowej muirowanej, ścianę zwieńczyć wieńcem żelbetowym poz. W-1 24x25 cm

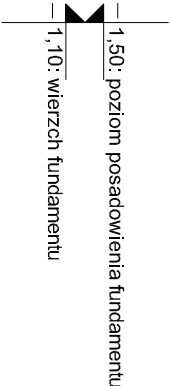

Stal: A-IIIN
Beton: C20/25
Otulina: 25 mm
Klasa ekspozycji: XC1

INWESTOR	Gmina Sokółów Małopolski ul. Rynek 1 36-050 Sokółów Małopolski			LOKALIZACJA	Górno, dz. nr 2379/5
TEMAT PROJEKTU	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego, wewnętrzna instalacja elektryczna, gazowa, c.o., wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej				
RZUT FUNDAMENTÓW					
NAZWA RYSUNKU	KONSTRUKCJA	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Bystrzycki nr upr. SLK/3238/POOK/10 spec. konstrukcyjno - budowlana	PODPIS		DATA	07. 2018
SPRAWDZIŁ	inż. Jan Wroński nr upr. 236/81 spec. konstrukcyjno - budowlana	PODPIS		NR RYSUNKU	K-1
				SKALA	1:50
				FORMAT	A3