



Huśtawka z konstrukcji metalowej- (słupy nośne i górna poprzeczna belka przynajmniej fi 90 lub z profilu 80x80 mm), ocynkowana i malowana proszkowo; łańcuch techniczny kalibrowany przynajmniej fi 6 ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Dwa siedziska kubelkowe z tworzywa gumowego i jedno siedzisko „bocianie gniazdo”- z ramy stalowej oplecionej lina z polipropylenu o gr. Przynajmniej 15 mm.

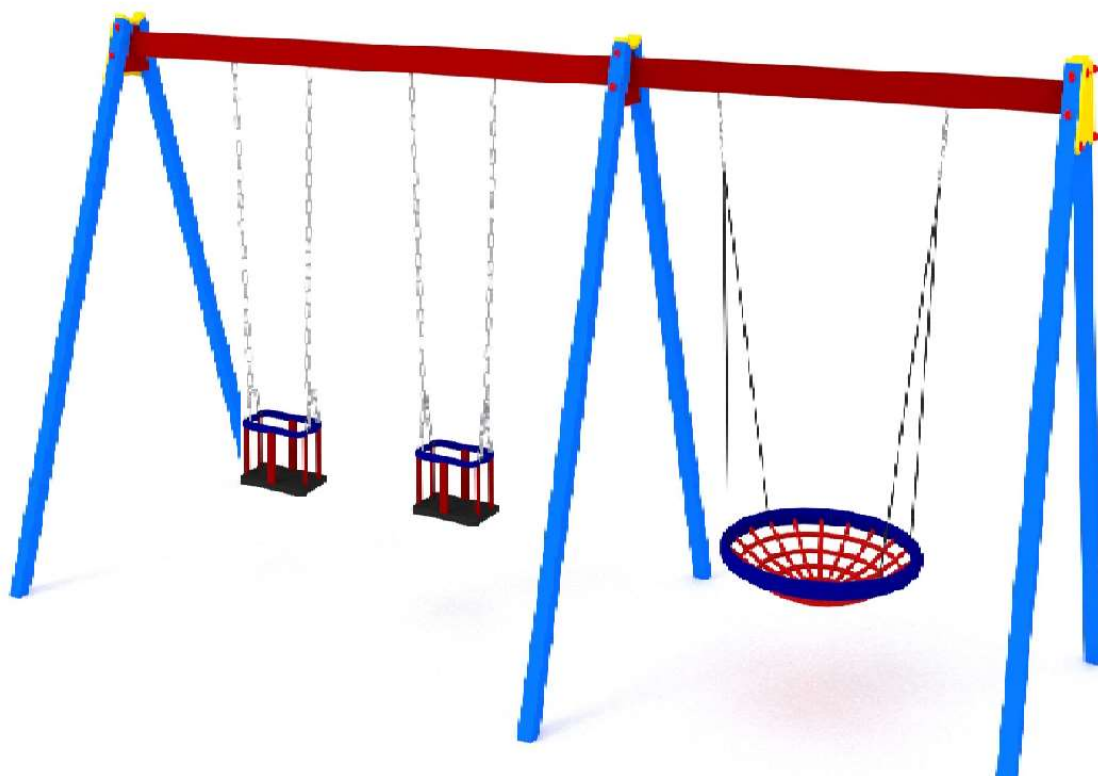

Urządzenie zabawowe tunelowe- a'la pociąg/ ciuchcia z kierownicą o konstrukcji ocynkowanej, malowanej proszkowo, z profilu minimum 50x50 mm; podest antypoślizgowy, z tunelem rurowym o śr. przynajmniej 60 cm z rury karbowanej. Dach, podest, blat i siedzisko wykonane z płyt HPL lub równoważnych, Urządzenie powinno zawierać co najmniej dwa elementy dodatkowe, tj. gra zręcznościowa dla dzieci, z uchwytami manualnymi typu „kółko-krzyżyk”, lub np. „ścianka wspinaczkowa”. Ciuchcia bez wagonu.

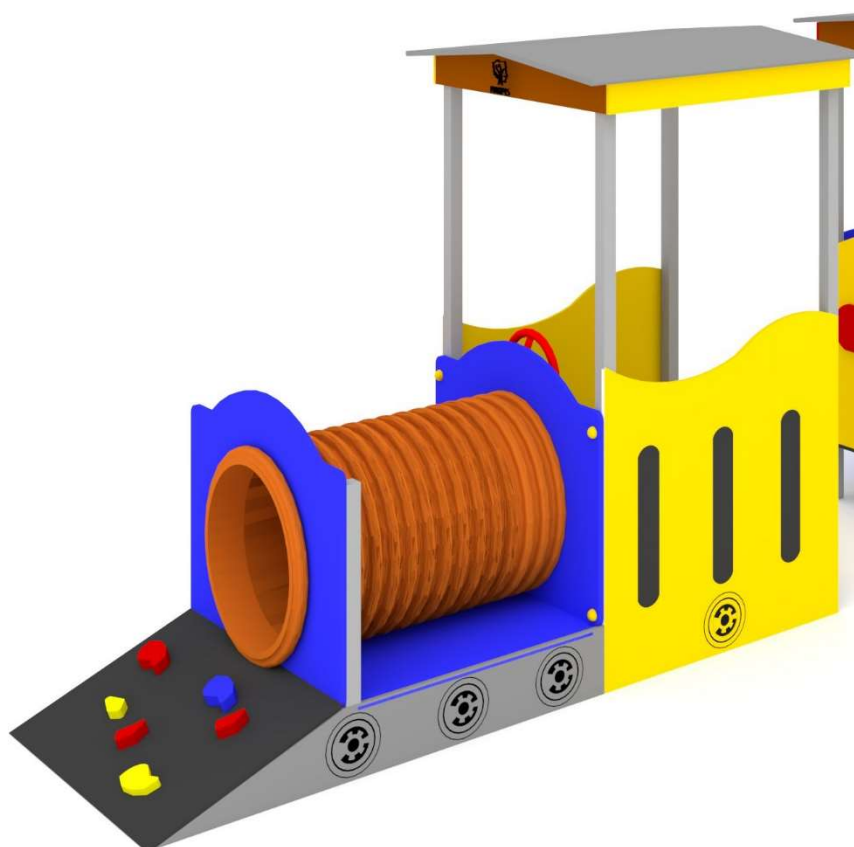

Urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią– konstrukcja metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo, konstrukcja z rury minimum fi 90 lub profilu 80x80mm. Zabudowa boczna wykonana z płyty LDPE lub nie gorszej. Podest wykonany z tworzywa LDPE lub równoważnego. Zjeżdżalnia ze ślizgiem o wys. podestu ok 0,5-0,7 m ze stali nierdzewnej; schodki z zabudowanymi bokami. Urządzenie musi zawierać element edukacyjny. Wieża z daszkiem czterospadowym.




Zadanie 2 :

Urządzenie zabawowe a'la labirynt o wym. ok 4,5m x 3,5 m; wysokość do 2,20 m. Zestaw musi zawierać: co najmniej jedną wieżę z daszkiem; zabudowę / ściany boczne z płyt HDPE lub nie gorszych. W zabudowie bocznej musi się znajdować co najmniej dwa okienka, w tym co najmniej jedno typu „bulaj”; na ścianach bocznych rozmieszczone gry edukacyjne, zręcznościowe typu „liczydło”- co najmniej dwie różne gry. Urządzenie ma zawierać co najmniej 4 tunele rurowe. Konstrukcja urządzenia metalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Słupy nośne rura $\varnothing$ 90 metalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Wymaga się, aby elementy urządzenia były w co najmniej 3 różnych kolorach.



Zjazd linowy- konstrukcja nośna stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. W skład zestawu wchodzi: wieża z podestem startowym, konstrukcja nośna stalowa do liny zjazdowej, mechanizm zjazdowy- trejaż z funkcją wyhamowania, siedzisko gumowe na łańcuchu, lina przynajmniej $\phi 10\text{mm}$ o długości ok 25 m ocynkowana; hamulec sprężynowy, napinacz do liny wraz z uchwytem końcowym do liny.

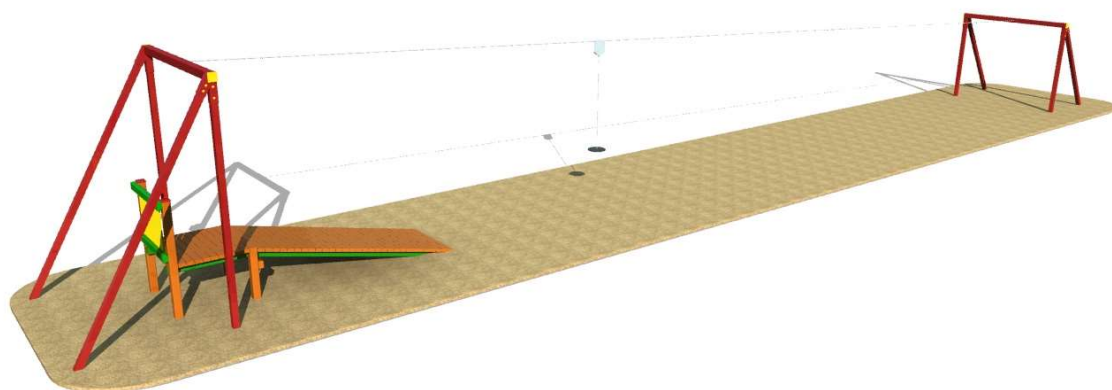

Zamawiający wymaga przedstawienia wizualizacji/ rysunków poglądowych/ kart technicznych każdego z urządzeń wraz z ofertą. Karty techniczne muszą zawierać wymiary urządzeń.